




SÉRIE 48

Dimensions nominales: **2", 2½", 3", selon DIN 32676 série A**
Particulièrement adapté pour: **industrie pharmaceutique et alimentaire**

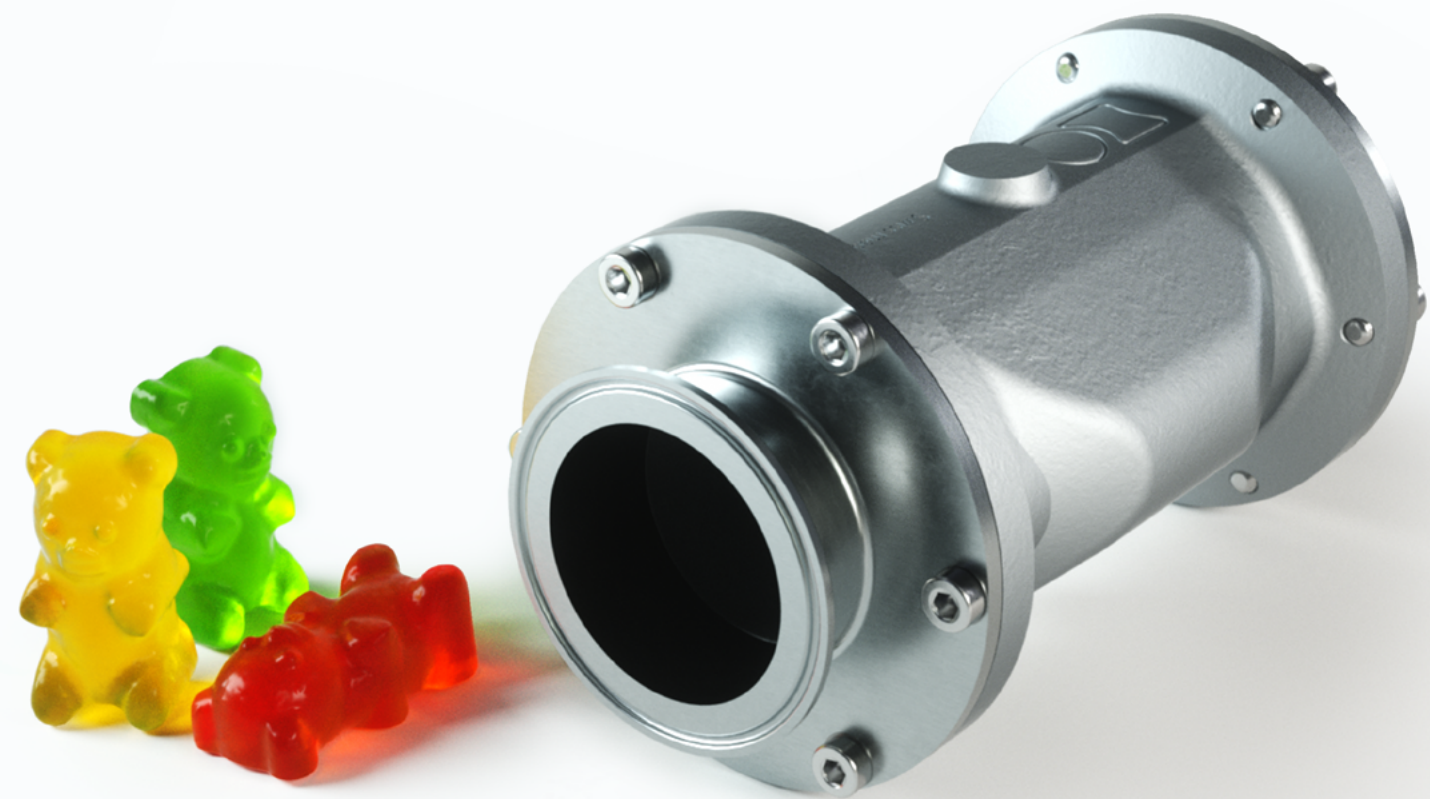

Spécification des matériaux



Vis

Inox A4

Raccord Tri-Clamp

acier inoxydable 1.4404 (DIN 32676, série A)

Manchon

au choix

Joint torique

caoutchouc nitrile NBR


Corps (sans contact avec le produit)

fonte d'aluminium G-Al Si 7 Mg, thermolaquée gris métallique

Modèles spéciaux sur demande.

Vidéos d'installation, instructions de service, pièces de rechange, conformités, etc. voir: [ho-matic.ch/downloads](https://www.ho-matic.ch/downloads)

Dimensions

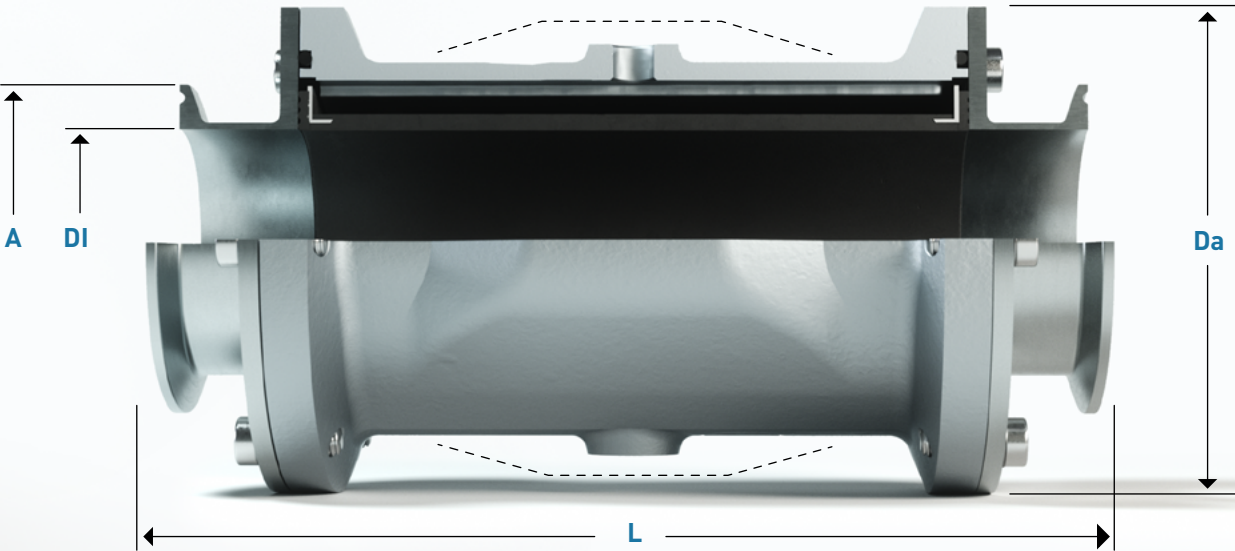

DN	DI	A	L	Da	Vol. l'	kg
50	50 / 2"	64	216	112	0,22	2,70
65	65 / 2½"	91	250	134	0,49	3,40
80	80 / 3"	106	291	154	0,95	4,80

Vol. l' - Volume de commande lorsque la vanne est fermée

N°. d'article

Série	DN	Manchon Qualité								Version
		NR	NR-L	NR-LH	NBR-LH	EPDM-L	FPM	CR	CSM	Standard
48	050.	001.	011.	021.	121.	211.	301.	401.	501.	000
	065.	ATEX-Versions:				NR-E	NR-LE	NBR-LE	EPDM-LE	ATEX
	080.					031.	061.	161.	261.	022

Exemples de commande

Vanne complète: 48065.211.000 | **Manchon:** 4065.211.000 | **Pièces de rechange:**

Contrôle | Accessoires

