



SÉRIE 10

Dimensions nominales: **G 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"**
Particulièrement adapté pour: **génie mécanique et automobile**



Spécification des matériaux

Capuchon à vis
matière synthétique POM (Polyoxyméthylène), blanc naturel

Cône de serrage
matière synthétique POM (Polyoxyméthylène), blanc naturel


Manchon
au choix

Corps (sans contact avec le produit)
alliage d'aluminium EN AW-6026, incolore, anodisé

Modèles spéciaux sur demande.

Vidéos d'installation, instructions de service, pièces de rechange, conformités, etc. voir: [ho-matic.ch/downloads](https://www.ho-matic.ch/downloads)

Dimensions

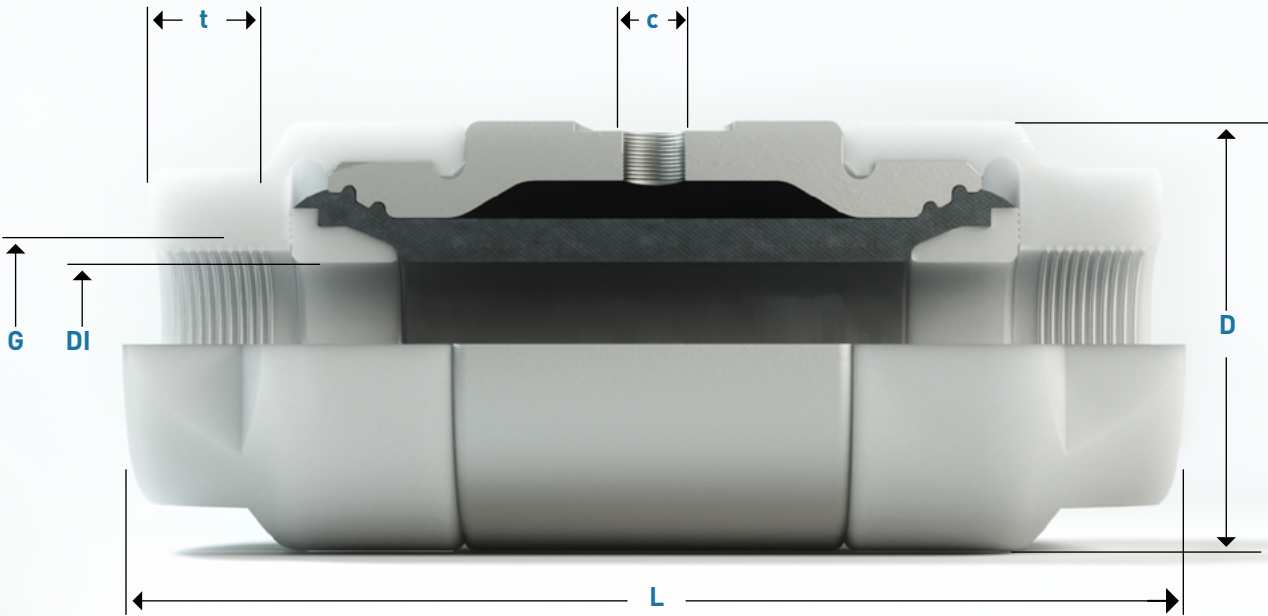

DN	DI	G	t	D	L	c	Vol. l'	kg
15	15	G 1/2"	14	52	120	G 1/8"	0,04	0,35
20	20	G 3/4"	16	59	140	G 1/8"	0,05	0,50
25	25	G 1"	20	65	150	G 1/8"	0,07	0,60
32	32	G 1 1/4"	22	80	180	G 1/8"	0,10	1,00

Vol. l' - Volume de commande lorsque la vanne est fermée

N°. d'article

Série	DN	Manchon Qualité								Version
		NR	NR-L	NR-LH	NBR-LH	EPDM-L	FPM	CR	CSM	Standard
10	015.	000.	010.	020.	120.	212.	303.	400.	500.	000
	020.									
	025.									
	032.									

Exemples de commande

Vanne complète: 10020.000.000 | **Manchon:** 1020.000.000 | **Pièces de rechange:**

Contrôle | Accessoires

