



SERIE 88

Nennweiten: **Tri-Clamp Anschluss 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", DIN 32676 Serie A**
Speziell geeignet für: **Food und Getränke**



Materialspezifikation

Schrauben
Edelstahl A4

Tri-Clamp Anschluss
Edelstahl 1.4404


Manschette
nach Wahl

Gehäuse (nicht mediumberührend)
Aluminium 6026, farblos eloxiert

Sonderausführungen auf Anfrage

Montagevideos, Service Anleitungen, Ersatzteile
Konformitäten etc. siehe: [ho-matic.ch/downloads](https://www.ho-matic.ch/downloads)

Masse

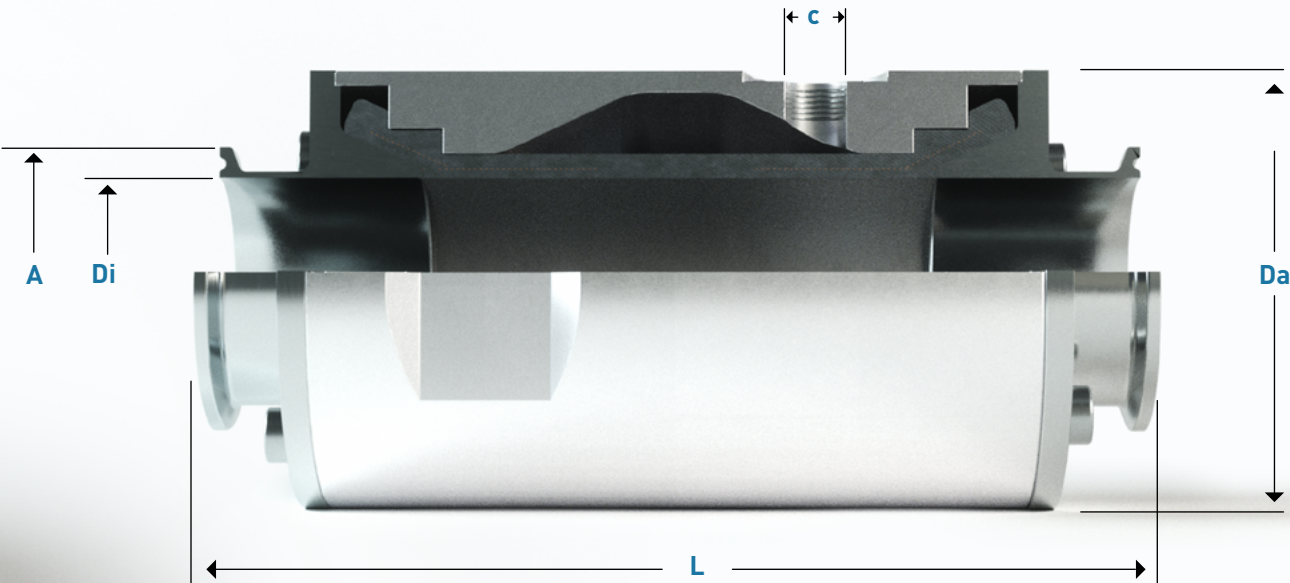

DN	Di	A	L	Da	c	Vol. l'	kg
15	16 / 1/2"	34	136,2	44	G 1/8"	0,04	0,40
20	20 / 3/4"	34	146,2	55	G 1/8"	0,05	0,55
25	26 / 1"	50,5	174,6	60	G 1/8"	0,07	0,85
32	32 / 1 1/4"	50,5	159	73	G 1/8"	0,10	1,15
40	38 / 1 1/2"	50,5	168	83	G 1/8"	0,13	1,45
50	50 / 2"	64	202	99	G 1/4"	0,28	2,40

Vol. l' - Steuervolumen bei geschlossenem Ventil

Artikel-Nummer

Serie	Nennweite	Manschette Qualität								Ausführung	
		NR	NR-L	NR-LH	NBR-LH	EPDM-L	FPM	CR	CSM	Standard	
88	015.	{	001.	011.	021.	121.	212.	303.	401.	501.	000
	020.		ATEX-Versionen:	NR-E	NR-LE	NBR-LE	EPDM-LE	ATEX			
	025.										
	032.										
	040.										
	050.										
	031.	061.	161.	261.	000						

Bestellbeispiel

Ventil komplett: 88040.212.000 | Manschette: 8040.212.000 | Ersatzteile:

Ansteuerung | Zubehör

